ROLLERI

TOOLING LAB

CONSOMMABLES LASER

POINÇONNAGE - IRON WORKER

LAMES DE CISAILLE

OUTILS POUR PANNEAUTEUSES

PLIAGE

OUTILS TYPE R10
AJIAL - AXIAL

ISO 9001 - ISO 45001

ENTREPRISE CERTIFIÉE

Cliquez sur les QRCodes ou scannez-les pour regarder les vidéos. Suivez la chaîne officielle sur Youtube www.youtube.com/Rollerispa ou regarder les vidéos sur le site web www.rollerifrance.fr/médias.html

Demandez les catalogues d'outils de poinçonneuses numériques et universelles (iron worker), des consommables laser, des outils pour panneauteuses et des lames de cisaille sur www.rollerifrance.fr/catalogues.html

Créez votre compte sur www.rollerifrance.fr
Vous pouvez utiliser le site web pour vérifier les délais de livraison, demander des devis, rester informé sur l'actualité, vérifier les prix et passer vos commandes directement en ligne.

Vérifiez les fractionnements standard disponibles. En outre, un service pour un fractionnement spécial et personnalisé est disponible. Contactez commercial@rollerifrance.fr pour obtenir des conseils sur la faisabilité et plus d'informations sur les produits personnalisés.

Télécharger l'application de pliage Rolleri
En plus de nombreux contenus intéressants, l'application gratuite contient l'outil de calcul du développement de la tôle et l'abaque de pliage. En outre, il contient un outil utile pour scanner les QRCodes de ce catalogue.

L'objectif du manuel de pliage est de fournir des éléments concrets et utiles pour arriver plus rapidement au résultat final. De multiples exemples, des formules simples et de nombreuses informations qui expliquent l'approche correcte du pliage.

Cliquez sur le QRCode à côté des références ou scannez-le pour vérifier les prix et les délais de livraison. Créez votre compte sur le site pour passer des commandes en ligne rapidement : www.rollerifrance.fr

Abonnez-vous à la newsletter Rolleri pour rester toujours au courant des dernières actualités et promotions : www.rollerifrance.fr/newsletter

PLIAGE

OUTILS TYPE R1

Compatibles avec presses plieuses: Accurl, Accurpress, ACL, Adira, Amada, Atlantic, Baykal, BL, Boschert, Boutillon, Bystronic Beyeler, Euro-B, Coastone, Colgar, Dener, Deratech, Durmazlar, Ermaksan, Farina, Gade, Gasparini, Gecko, Gilardi, Gizelis, Haco, Hindustan, HPM, Iturrospe, Jfy, JMT, LFK, Metfab, MVD, Oriance, Prima Power, Promecam, Rico, Salvagnini, Schiavi, SMD, Sorg, Somo, Vicla, Vimercati, Warcom, Yawei,...

OUTILS TYPE R2-R3

Compatibles avec presses plieuses: Darley, LVD, Safan, Trumpf et presses plieuses avec système NSCL, Bystronic Beyeler RFA, RF, R, S

OUTILS TYPE R4

Compatibles avec presses plieuses: LVD

OUTILS TYPE R5

Compatibles avec presses plieuses: American

OUTILS TYPE R6

Compatibles avec presses plieuses: Hämmerle-Bystronic

OUTILS TYPE R7

Compatibles avec presses plieuses: Colly

OUTILS TYPE R8

Compatibles avec presses plieuses: Colgar

OUTILS TYPE R9

Compatibles avec presses plieuses: Gasparini (axial)

OUTILS TYPE R10

Compatibles avec presses plieuses: Ajial Axial

OUTILS TYPE Rx

Compatibles avec presses plieuses: EHT, Ursviken et Weinbrenner

ROLLERI TECH, MODIFICATIONS ET SERVICES

Compatibles avec tous les types de presses plieuses

SYSTÈMES DE SERRAGE RAPIDE, INTERMÉDIAIRES ET ADAPTATEURS

Compatibles avec tous les types de presses plieuses

ROLLA-V ET MATRICES SPÉCIALES

Compatibles avec tous les types de presses plieuses

PLIAGE SANS MARQUES ET ACCESSOIRES

Compatibles avec tous les types de presses plieuses

OUTILS POUR PANNEAUTEUSES

LAMES DE CISAILLE

POINÇONNAGE

OUTILS TYPE R1

Compatibles avec poinçonneuses Amada, Amada ABS, Wilson HP, Wilson HP WLS, Mate Ultra Tec

OUTILS TYPE R2

Compatibles avec poinçonneuses Trumpf

OUTILS TYPE RS

Compatibles avec poinçonneuses Salvagnini

OUTILS SPÉCIAUX

Compatibles avec divers types de poinçonneuses

ACCESSOIRES

Compatibles avec divers types de poinçonneuses

IRON WORKER

Poinçonneuses universelles

CONSOMMABLES LASER

Découvrez la vaste gamme de consommables laser : l'une des plus complètes du marché.

6 R10 OUTILS

8 - POINÇONS: EXPLICATIONS
9 - POINÇONS
10 - ADAPTATEURS
12 - MATRICES

A

AD15 *10*

AW15 *10*

AXP.72.24.R05 *9*

AXP.72.85.1 *9*

AXP.72.90.1 *9*

AXP.100.90.1 *9*

M

MC54.2050 *13*

MC54.3050 *13*

MC74.2050 *13*

MC74.3050 *13*

MC80.2050 *12*

MC80.3050 *12*

MC112.3050 *12*

R10
OUTILS

Ajial-Axial

Les références des outils sont rangées selon l'angle

ACCROCHE



LONGUEURS STANDARD

1020 mm | 40.16"

BIGORNES

Pour chaque référence, vous trouverez la bigorne standard correspondante. Les autres bigornes sont disponibles sur demande en fonction de la série de l'outil - vérifiez la faisabilité en écrivant à commercial@rollerifrance.fr



FRACTIONNEMENTS

Des fractionnements personnalisés sont également disponibles sur demande. Écrivez à commercial@rollerifrance.fr pour en savoir plus sur les prix et la disponibilité.

◁ = Bigorne gauche ▷ = Bigorne droite

F: 990 mm - *39.98"*
mm: ◁100- 500- 100- 50-45- 40-35-20-100▷
***in:* ◁3.94-19.68-3.94-1.97-1.77-1.57-1.37-0.79-3.94▷**

F: 1250 mm - *49.21"*
mm: 100-30-30-30-35-40-40-45-45-50-50-55-500-200
in: 3.94-1.18-1.18-1.18-1.37-1.57-1.57-1.77-1.77-1.97-1.97-2.16-19.68-7.87

Rolleri BLACKFIRE est un traitement d'outil caractérisé par une haute résistance à la corrosion et un design spécial. Ce traitement chimique résout le problème de l'oxydation et de la formation de rouille à long terme.

Rolleri FREEZINC est un traitement qui élimine les résidus métalliques sur les outils lors du pliage de la tôle galvanisée ou d'autres tôles qui ont tendance à laisser des résidus. Les outils sont protégés contre l'oxydation et il n'est pas nécessaire de les nettoyer.

AXP.100.90.1

1020 mm *40.16"* 16.3 kg
990 mm *39.98"* 15.2 kg F

C45: 560-710 N/mm²
1000 kN/m max.

90°
H=100 | R=1.0 mm
H=3.94 | R=0.039 in



AXP.72.90.1

1020 mm *40.16"* 10 kg
990 mm *39.98"* 9.7 kg F

42Cr: 900-1150 N/mm²
1000 kN/m max.

90°
H=72 | R=1.0 mm
H=2.83 | R=0.039 in



AXP.72.85.1

1020 mm *40.16"* 10 kg
990 mm *39.98"* 9.7 kg F

C45: 560-710 N/mm²
1000 kN/m max.

85°
H=72 | R=1.0 mm
H=2.83 | R=0.039 in



AXP.72.24.R05

1020 mm *40.16"* 7.1 kg
990 mm *39.98"* 6.9 kg F

C45: 560-710 N/mm²
1000 kN/m max.

24°
H=72 | R=0.5 mm
H=2.83 | R=0.020 in



F: 990 mm - *39.98"*
mm: ⧏100- 500- 100- 50-45- 40-35-20-100⧐
***in:* ⧏3.94-19.68-3.94-1.97-1.77-1.57-1.37-0.79-3.94⧐**

Créez votre compte sur www.rollerifrance.fr
Visitez la section Pliage sans marques pour en savoir plus sur de nombreuses solutions utiles pour obtenir de la tôle sans marques de friction.

AD15

150 mm *5.90"* 3 kg

R10 → R1
C45: 560-710 N/mm²
1000 kN/m max.

W=100 | H=130 mm
W=3.94 | H=5.12 in



AW15

835 mm *32.87"* 3 kg
415 mm *16.34"* 1.5 kg
805 mm *31.69"* 3 kg F

R10 → R1
C45: 560-710 N/mm²
1000 kN/m max.

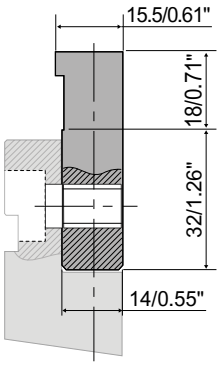

F: 990 mm - *39.98"*
mm: ⧏100- 500- 100- 50-45- 40-35-20-100⧐
in: ⧏3.94-19.68-3.94-1.97-1.77-1.57-1.37-0.79-3.94⧐

Télécharger l'**application de pliage Rolleri**
En plus de nombreux contenus intéressants, l'application gratuite contient l'outil de calcul du développement de la tôle et l'abaque de pliage.

Téléchargez ou demandez les catalogues d'outils de pliage American, Ajial Axial, Colgar, Colly, EHT, Gasparini, Hämmerle-Bystronic, Ursviken et Weinbrenner sur www.rollerifrance.fr/catalogues

Créez votre compte sur www.rollerifrance.fr
Visitez la section Pliage sans marques pour en savoir plus sur de nombreuses solutions utiles pour obtenir de la tôle sans marques de friction.

MC112.3050

1020 mm 40.16" 188 kg

C45: 560-710 N/mm²

85°		kN/m max.
R=2.0 | V=50	*R=0.079 | V=1.97*	800
R=3.0 | V=60	*R=0.118 | V=2.36*	850
R=3.0 | V=70	*R=0.118 | V=2.76*	900
R=5.0 | V=80	*R=0.197 | V=3.15*	800



MC80.2050 / MC80.3050

2050 mm 80.70" 66 kg
3050 mm 120.07" 98 kg F

C45: 560-710 N/mm²

85°		kN/m max.
R=1.0 | V=40	*R=0.039 | V=1.57*	750
R=2.0 | V=30	*R=0.079 | V=1.18*	750
R=2.0 | V=50	*R=0.079 | V=1.97*	750
R=3.0 | V=60	*R=0.118 | V=2.36*	750



F: 1250 mm - *49.21"*
mm: 100-30-30-30-35-40-40-45-45-50-50-55-500-200
in: 3.94-1.18-1.18-1.18-1.37-1.57-1.57-1.77-1.77-1.97-1.97-2.16-19.68-7.87

Cliquez sur le QRCode ou scannez-le pour regarder la vidéo et en savoir plus sur les matrices MULTI-V.

MC74.2050 / MC74.3050

2050 mm 80.70" 67 kg
3050 mm 120.07" 101 kg F

C45: 560-710 N/mm²



		kN/m max.
90° R=0.8 | V=8	*R=0.031 | V=0.31*	500
85° R=0.8 | V=24	*R=0.031 | V=0.94*	600
90° R=2.0 | V=10	*R=0.079 | V=0.39*	600
90° R=0.8 | V=8	*R=0.031 | V=0.31*	500
85° R=2.0 | V=45	*R=0.079 | V=1.77*	550
85° R=1.0 | V=18	*R=0.039 | V=0.71*	500
30° R=2.0 | V=12	*R=0.079 | V=0.47*	550
85° R=2.0 | V=14	*R=0.079 | V=0.55*	550
85° R=2.0 | V=32	*R=0.079 | V=1.26*	550

MC54.2050 / MC54.3050

2050 mm 80.70" 35.6 kg
3050 mm 120.07" 53 kg F

C45: 560-710 N/mm²



		kN/m max.
90° R=0.5 | V=6	*R=0.02 | V=0.24*	500
85° R=1.0 | V=25	*R=0.39 | V=0.98*	600
90° R=0.5 | V=6	*R=0.02 | V=0.24*	600
30° R=2.0 | V=6	*R=0.079 | V=0.24*	500
30° R=0.5 | V=12	*R=0.02 | V=0.47*	550
90° R=1.0 | V=9	*R=0.039 | V=0.35*	500
85° R=0.5 | V=16	*R=0.02 | V=0.63*	550
90° R=1.5 | V=9	*R=0.059 | V=0.35*	550
85° R=1.0 | V=32	*R=0.039 | V=1.26*	550

F: 1250 mm - *49.21"*
mm: 100-30-30-30-35-40-40-45-45-50-50-55-500-200
in: 3.94-1.18-1.18-1.18-1.37-1.57-1.57-1.77-1.77-1.97-1.97-2.16-19.68-7.87

Cliquez sur le QRCode ou scannez-le pour regarder la vidéo et en savoir plus sur les matrices MULTI-V.

Édition française 1.0 | 2020

Rolleri France

66, Avenue des Champs Élysées · 75008

Paris · France

Tel. +33 (0)1 42 89 09 58

www.rollerifrance.fr

commercial@rollerifrance.fr

linkedin | *facebook* | *instagram* | *twitter* | *youtube* | *vimeo*

Rolleri s'engage à protéger l'environnement en utilisant du papier certifié FSC